


## Mechelen

### Herinrichting infrastructuur brandweerkazerne

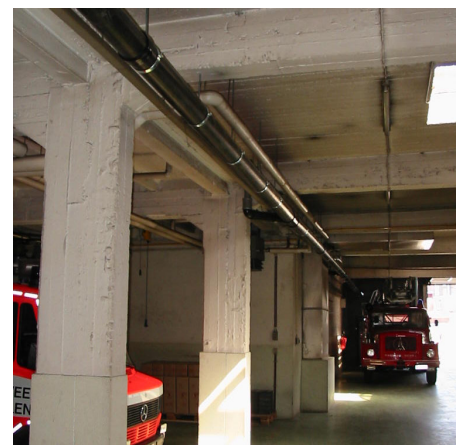

#### Studiebureau

Milieu en Infrastructuur bvba

#### Aanneemsom

€ 325.000 excl. BTW

#### Uitvoering

mei 2005—oktober 2005

#### Werkzaamheden

- Afbraak bestaande verhardingen
- Afbraak ondergrondse massieven en infrastructuur
- Plaatsen en installeren 18 regenwater citernes
- Plaatsen 3 rioolputten, beton en pvc riolering
- Aanleg nieuwe klinkerverharding
- Aanbrengen banden en goten
- Aanbrengen betonpiste (60 MPA vloer)
- Aanbrengen vloeistofdichte betonbekuiping

- Aanpassen binnenriolering HDPE 200mm naar gescheiden stelsel
- Aanleg waterleidingsnet incl. brandhydranten
- Plaatsen en installeren hydrofoorgroep
- Aanleg vloeistofdichte tankpiste
- Aanleg tankstation
- Elektriciteitswerken

#### Bijzonderheden

Het regenwater is losgekoppeld van de openbare riolering en wordt verzameld voor hergebruik als bluswater

- Het onttrokken water wordt gezuiverd d.m.v. een plaatbeluchter

**Meer weten?**  
[www.wegrosan.be](http://www.wegrosan.be)